

DESCRIPCIÓN: Estándar y de alta resistencia Snapties están hechos de cables de alta tensión, que tienen la cabeza integral formado en cada extremo, y se utilizan en la formación de muro de hormigón. Forma conos de esparcimiento o de arandelas se incluyen, que se extendió los paneles de forma que el espesor de concreto exacta.




APLICACIÓN: Snapties se utilizan en Waler individuales y dobles vertido en el lugar concreto que forman las aplicaciones. Ellos adaptarse a cualquier grosor de la pared, así como muchos tipos de madera que forman. Este método se utiliza para formar muros de contención y estándar, paredes bateador, puentes, señales concretas, pies, etc Son sujetos por una cuña Snaptie, soporte de Don, Don Strongback o soporte.

Norma 3M Snaptie de carga:

2.250 libras. Carga de trabajo segura

De alta resistencia de carga Snaptie:

3.350 libras. Carga de trabajo segura

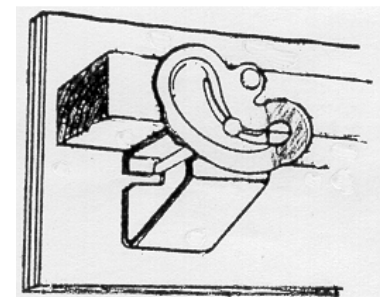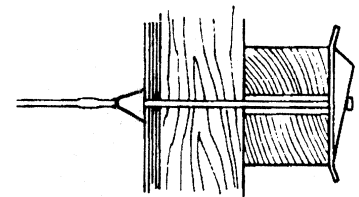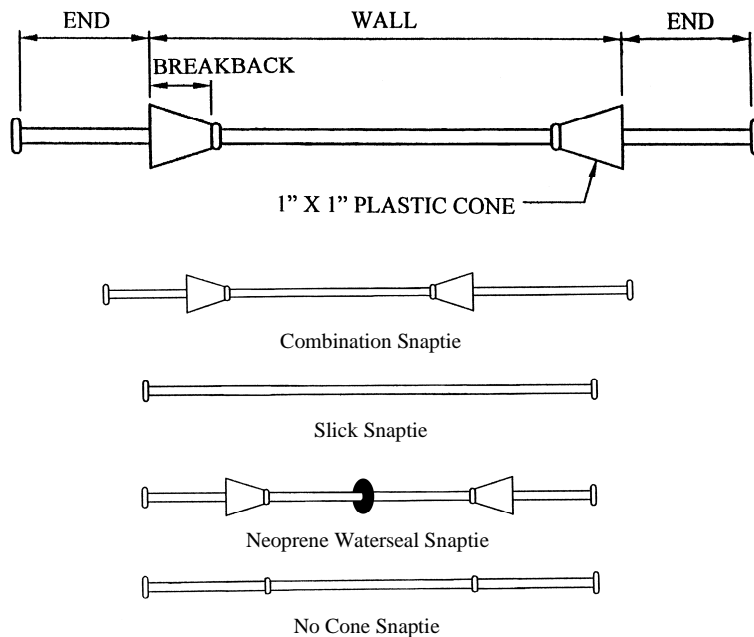

SPECTRUM CONCRETE PRODUCTS

Chino, CA

Phone: 909.590.0066

Fax: 909.590.0061

