



# SNAPTIES (SPANISH)

## TECHNICAL DATA SHEET

### DESCRIPCIÓN:

Estándar y de alta Resistencia Snapties estan hecos da cables de alta tensión, que tienen la cabeza integral formado en cade extremo, y utilizan en las formacion de muro hormigón. Forma conos de esparcimiento o de arandelas se incluyen, que se extendió los paneles de forma que el espesor de concerto exacta.

### APLICACIÓN:




Snapties se utilizan en Waler individuales y dobles vertido enel lugar concerto que forman las aplicaciones. Ellos adaptarse a cualquier grosor de la pared, así como muchos tipos de madera que forman. Este método se utiliza para formar muros de contención y estandar, paredes bateador, puentes, señales concretas, pies, etc. Son sujetos por una cuña Snaptie, soporta de Don Stronback o soporte.

### NORMA 3M SNAPTIE DE CARGA:

### DE ALTA RESISTENCIA DE CARGA SNAPTIE:

**2,250 LBS. APPROX. CARGA DE TRABAJO 2:1 SAFETY FACTOR**


**3,250 LBS. APPROX. CARGA DE TRABAJO 2:1 SAFETY FACTOR**

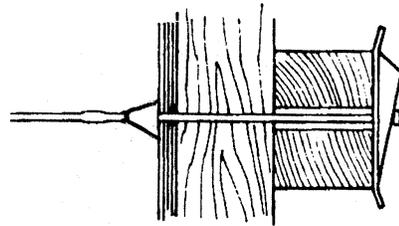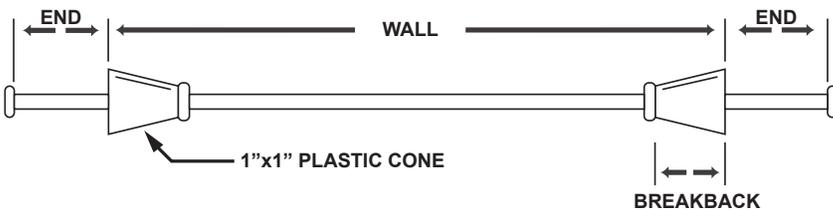

**COMBINATION SNAPTIE**



**SLICK SNAPTIE (TIP-TO-TIP)**



**NEOPRENE WATERSEAL SNAPTIE**



**NO CONE SNAPTIE**

